

Klassisch oder dynamisch – Flores, Flores M, Flores C und Flores CM



- ▶ 2 verschiedene Bauformen für einen klassisch-dezenten oder den dynamisch-eleganten Auftritt; Abbildung Flores M mit Anschlussarmatur (Zubehör)
- ▶ jeweils Modelle mit Mittenanschluss oder Anschlüssen in den Sammelrohren
- ▶ Modelle in den Nennbauhöhen 800, 1200, 1500 und 1800 mm und den Längen 450 (nur als Flores und Flores M), 500, 600 und 750 mm
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben



Wärme und Lebensart

Flores, Flores M, Flores C, Flores CM




Klassisch oder dynamisch – nicht nur für das Bad


Die Flores Modellreihe präsentiert sich gleich in zwei Bauformen: In den klassisch anmutenden Varianten Flores und Flores M mit geraden Heizrohren oder dynamisch gebogenen als Flores C sowie Flores CM. Gemeinsam sind beiden Bauformen die senkrechten D-Profil-Sammelrohre mit ihren markanten Seitenflächen, der schmalen Bautiefe und den in sanften Rundungen auslaufenden Seiten.



Klassisch – Flores und Flores M mit markanten D-Profil-Sammelrohren und geraden Profilrohren und schmaler Bautiefe (Abbildung Flores M mit Anschlussarmatur)

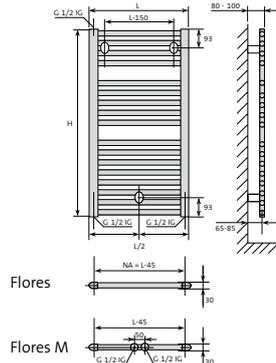

Dynamisch – Flores C und Flores CM mit markanten D-Profil-Sammelrohren und gebogenen Profilrohren (Abbildung Flores CM mit Anschlussarmatur)

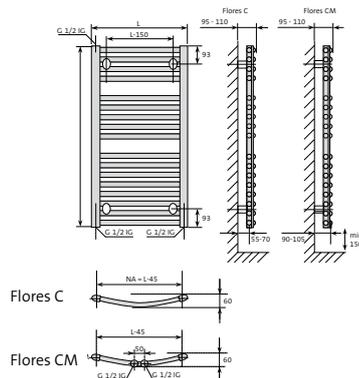

BESCHREIBUNG: Flores, Flores M mit geraden, Flores C, CM mit gebogenen waagerechten Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

ANSCHLÜSSE: je nach Ausführung 2 x G 1/2" unten seitlich in den senkrechten Sammelrohren (Flores, Flores C) oder 2 x 1/2" IG mittig (50 mm) bei Flores M, CM; G 1/2" Entlüftungstopfen oben


BEFESTIGUNG: Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

BESCHICHTUNG: nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben auf Anfrage

BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK: 8 bar / 10 bar

VERPACKUNG: mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

LIEFERBARES ZUBEHÖR: Handtuchhalter, Universalknopf, Elektro-Heizpatronen, Anschlussarmatur, Raumteilerkonsole

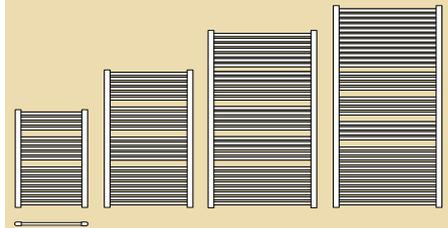

Technische Daten		Flores / Flores M			Flores C / Flores CM			Watt 70/55/20°C	kg	Liter
Nenbauhöhe (H)	Bauhöhe (H)	Länge (L)	NA**	Tiefe	Länge (L)	NA**	Tiefe			
800	862	450*	405	30	—	—	60	298	5,9	3,6
		500	455		495	450		327	6,5	3,9
		600	555		595	550		381	7,3	4,5
		750	705		745	700		463	8,5	5,4
1200	1222	450*	405	30	—	—	60	421	8,3	5,8
		500	455		495	450		480	9,1	6,1
		600	555		595	550		560	11,3	6,8
		750	705		745	700		680	13,5	8,1
1500	1537	450*	405	30	—	—	60	510	10,1	6,4
		500	455		495	450		557	11,0	6,9
		600	555		595	550		650	12,7	7,9
		750	705		745	700		791	15,3	9,4
1800	1807	450*	405	30	—	—	60	637	12,2	8,3
		500	455		495	450		706	13,5	8,8
		600	555		595	550		831	15,5	10,1
		750	705		745	700		1019	18,5	12,0

*Länge 450 nur als Flores und Flores M lieferbar **Nabenabstand Flores M und Flores CM (Mittenanschluss) 50 mm

PURMO 
clever heating solutions

RETTIG Germany GmbH,
Postfach 1325, D-38688 Vienenburg
+49 (0) 5324 808-0, info@purmo.de