

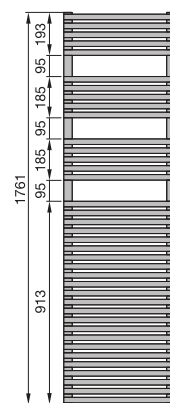



zehnder *forma*


zehnder




Kreuzweise aufliegend und verbunden, lockern die Rohre von Zehnder Forma die Bad-Optik auf. Der große Wandabstand eignet sich bestens auch für flauschige Handtücher. Zehnder Forma lässt sich besonders einfach installieren.




Standard-Ausführung: Wandmontage

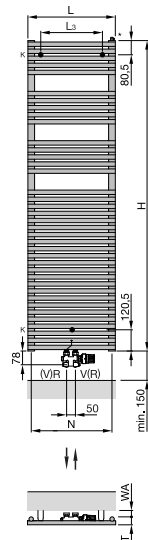


Seitenansicht: einlagig

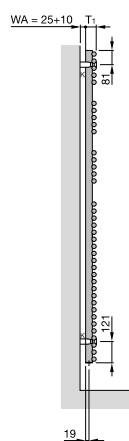

doppellagig

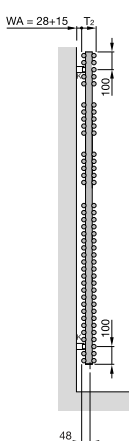

Detailansicht: Mixbetrieb



Anschluss an Warmwasserzentralheizung mit Elektro-Heizpatrone (Abb. mit NOVAR)

Technische Daten

Betriebsüberdruck
Betriebstemperatur
Bauhöhe
Baulänge
Modell

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- T₁ = Bautiefe 60 mm
- T₂ = Bautiefe 82 mm
- K = Konsole
- WA = Wandabstand
- V = Vorlauf 1/2"
- R = Rücklauf 1/2"
- * = Entlüftung 1/4" Blindstopfen 1/2"
- EL = Anschluss für Elektro-Heizpatrone
- N = Nabenabstand, L - 38 mm
- L₃ = Baulänge - 150 mm

Maße in mm

max. 4,0 bar
max. 120 °C
..... mm
..... mm
.....

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm³	M kg
			EN 442 ³ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung einlagig									
LF-070-050-05	721	496	378	270	166	1,24	300	4,2	7,4
LF-120-050-05	1161	496	612	437	269	1,24	300	6,8	12,1
LF-150-050-05	1441	496	796	570	352	1,23	600	8,7	15,6
LF-180-050-05	1761	496	973	699	433	1,22	900	10,9	19,6
LF-070-060-05	721	596	442	318	197	1,22	300	4,7	8,5
LF-120-060-05	1161	596	707	508	315	1,22	600	7,7	13,9
LF-150-060-05	1441	596	927	668	416	1,21	900	9,9	18,0
LF-180-060-05	1761	596	1133	814	505	1,22	900	12,5	22,6
LF-180-075-05	1761	746	1416	1018	631	1,22	1200	14,8	27,1
Ausführung doppellagig									
LFD-120-050-05	1161	496	848	604	370	1,25	-	10,8	19,9
LFD-150-050-05	1441	496	1092	776	474	1,26	-	14,3	26,3
LFD-180-050-05	1761	496	1299	923	563	1,26	-	17,9	32,6
LFD-120-060-05	1161	596	1012	721	442	1,25	-	12,6	23,1
LFD-180-060-05	1761	596	1535	1091	666	1,26	-	20,8	38,0

① Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Zuordnung
			E-Patrone Watt
LFE-070-050/DD	841	496	300
LFE-120-050/DD	1281	496	500
LFE-180-050/DD	1881	496	900
LFE-120-060/DD	1281	596	600
LFE-180-060/DD	1881	596	900